



POZNÁMKY K INSTALACI

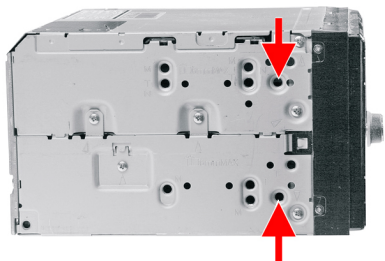

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky.

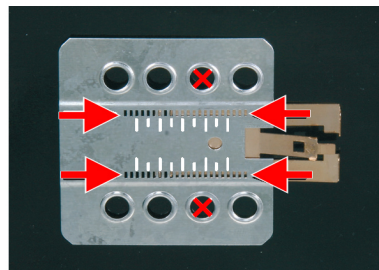

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze. (viz.obrázek)



7. Kovový rámeček sestavte s plastovým adaptérem a celek zasuněte do otvoru pro autorádio v přístrojové desce. Zajistěte OEM šrouby. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte vaknutí bočních zámků. Umístěte vymezovací rámeček.


Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 587

OPEL Agila II. [FXB22][FXB32] (4/2008-1/2014)
SUZUKI Splash [EXB22][EXB32] (4/2008-10/2014)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou


OBSAH BALENÍ

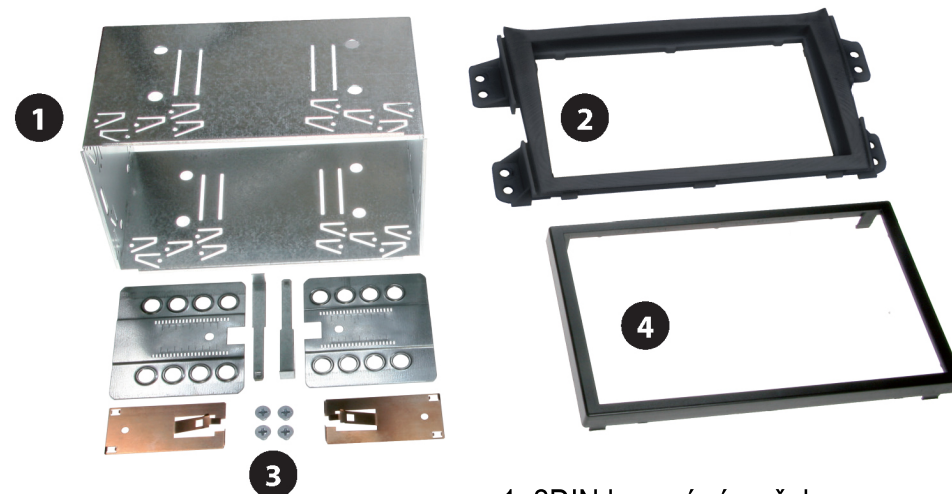


1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér
4. Vymezovací rámeček

Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.


POSTUP INSTALACE

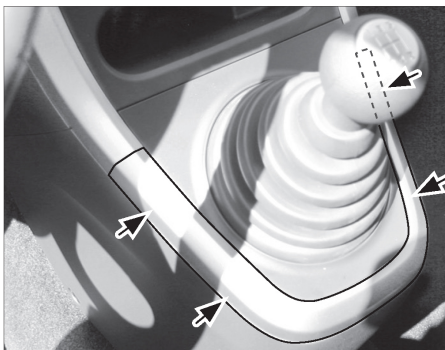


1. Demontujte tenký stříbrný ozdobný rámeček kolem řadicí páky.

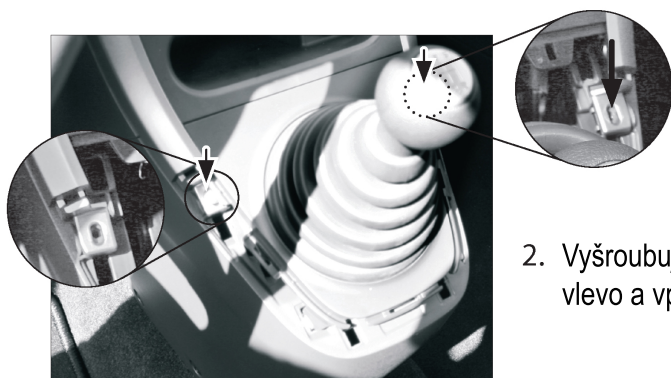

2. Vyšroubujte 2 šrouby umístěné vlevo a vpravo pod rámečkem.

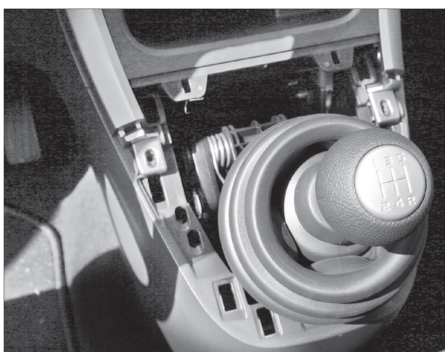

3. Sejměte kryt kolem řadicí páky.

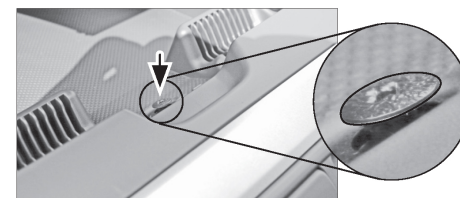

4. Otevřete horní kryt odkládací schránky, odstraňte uvnitř umístěný plastový šroub.



5. Sejměte stříbrný ozdobný rámeček ve středu palubní desky.



6. Vyšroubujte 4 šrouby umístěné pod rámečkem, které slouží pro upevnění autorádia.